


# 先校准：A5 蓝色多层收纳包

闭合约 18 × 24 cm；展开 A 为 36 × 24；照片推定设计，先裁旧布。

- 1. 先只打印本页，关闭“适合页面”、缩放、多页合一。
- 2. 校准方框横竖都量到 50 mm，再打印后面各页。
- 3. A、C 是半片放折边；折边不剪开。其余整片按数量量裁。
- 4. A - E 的毛边包边，不再另加 1 cm。F 含上口两次折边。
- 5. 本款与樱桃包缝份规则不同，不能混用纸样。

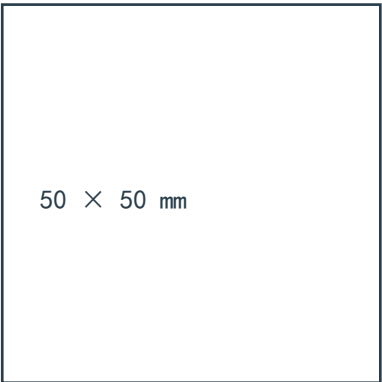

实线：毛裁线  
虚线：对位、折线或固定线  
点：按扣中心或记号  
不是所有虚线都要车缝

- 页 2：A 半片；页 3：C 半片。
- 页 4：B 大插袋；页 5：D 夹页插袋。
- 页 6：E 拉链袋与 F 卡袋；页 7：G 与加固件。
- 页 8：A 与外圈六点；页 9：C 两面袋位（不量裁）。
- 页 10：小链 H 端套；页 11：包边与固定针路。
- 页 12：全裁片表；页 13：适配与试缝记录。


A5 本子的封皮和厚度需实际量；不能保证所有 A5 硬壳本都能放。

建议先做包边、拉链废料小样，再完成旧布整包。

网页图示与纸样几何核对不能代替实物打样。


A 外壳半片 / 放布折边

本页 18 × 24；展开 36 × 24，外角 R2；表布裁 1、里布裁 1。

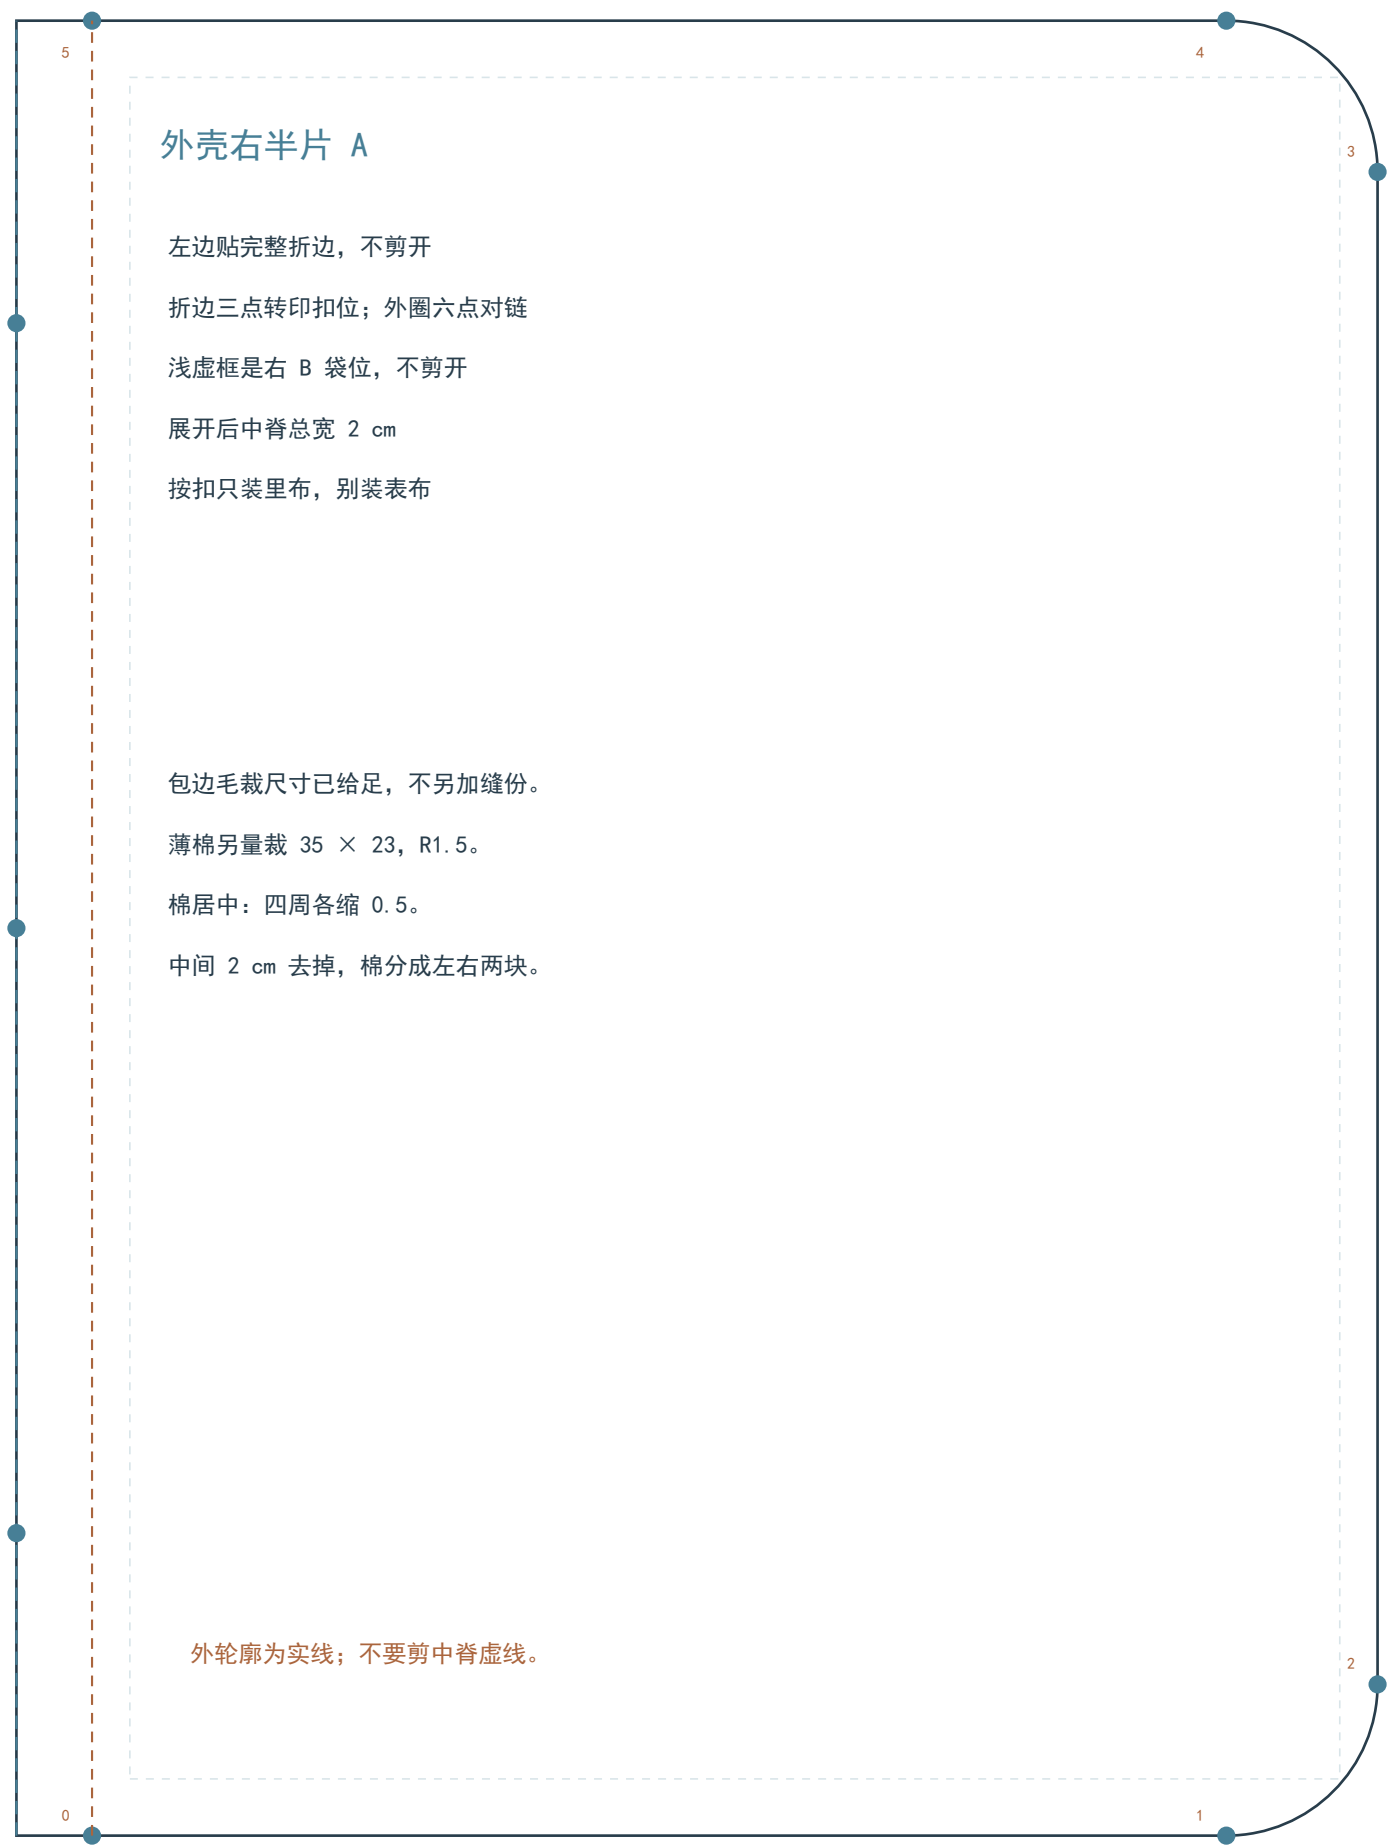

C 可拆夹页半片 / 放布折边

本页 16 × 22；展开 32 × 22，外角 R1.5；裁布 2 片，不加厚棉。

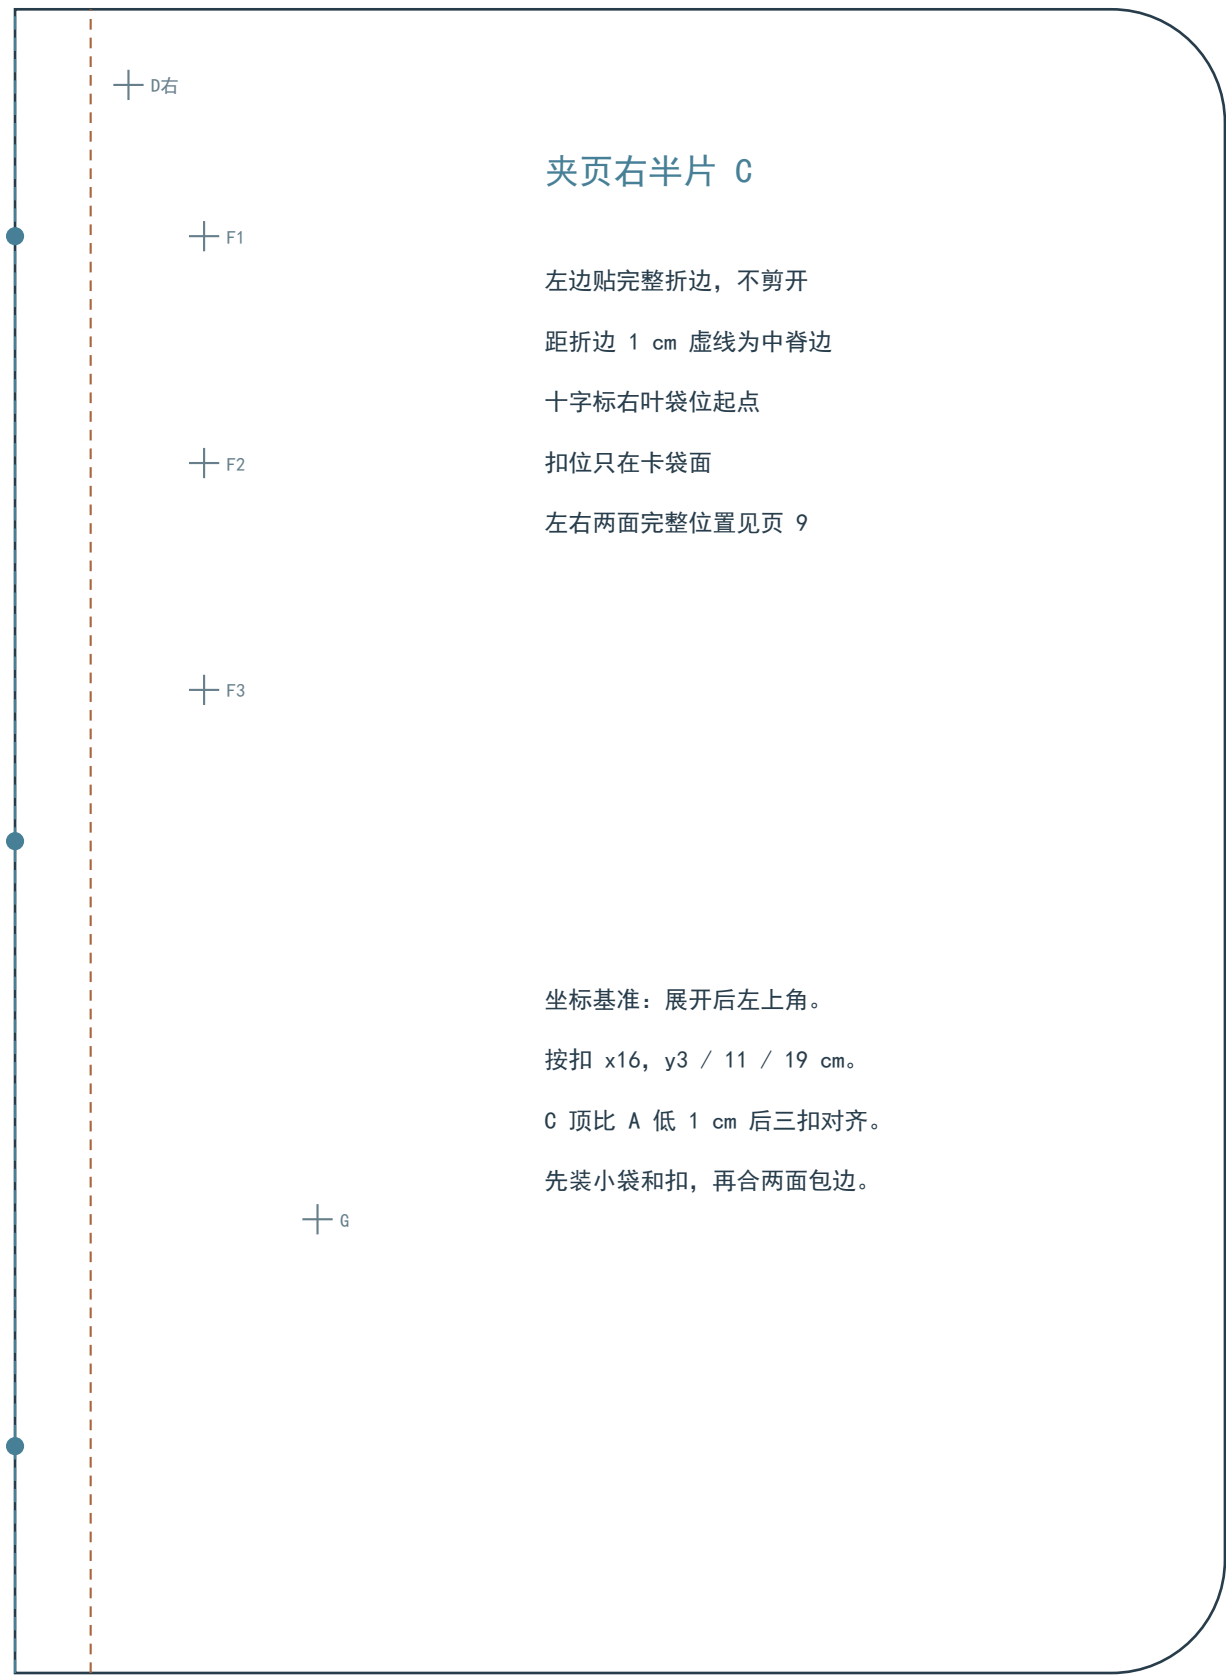

B 外壳大插袋 / 整片 16 × 22.5 cm

裁布 4 片，两片反面相贴做一只；共两只，开口向中脊。

四边先包边

- 先做双层片，不先缝成翻口袋。
- 贴到 A 时才固定三边形成插袋。
- 左右镜像，开口都朝中脊。
- A5 本装这里，先试实际封皮。

从外轮廓向内量，不从包边内折边再向内量。

固定线距包边外轮廓 0.2 - 0.3 cm

D 夹页前层袋 / 整片 14 × 20 cm

裁布 4 片，两片一组，左做竖拉链，右做侧开插袋；放票据，不放 A5 本。


左竖链 / 右侧开

- 左 D：两片各包一条 20 cm 长边。
- 链段 18 加 H 端套成组件 20（页 10）。
- 右 D：两片反面相贴，四边包边。
- 左袋沿封合包边固定；右袋留侧口。
- 尺寸是毛裁尺寸，不额外加 1 cm。


左袋竖链朝中脊，右袋侧开朝中脊；先标左/右。

E 小拉链袋 + F 卡袋 / 本页均为整片

E 裁 2 片；F 裁 3 片。小链先做新止挡，外圈保留原止口。

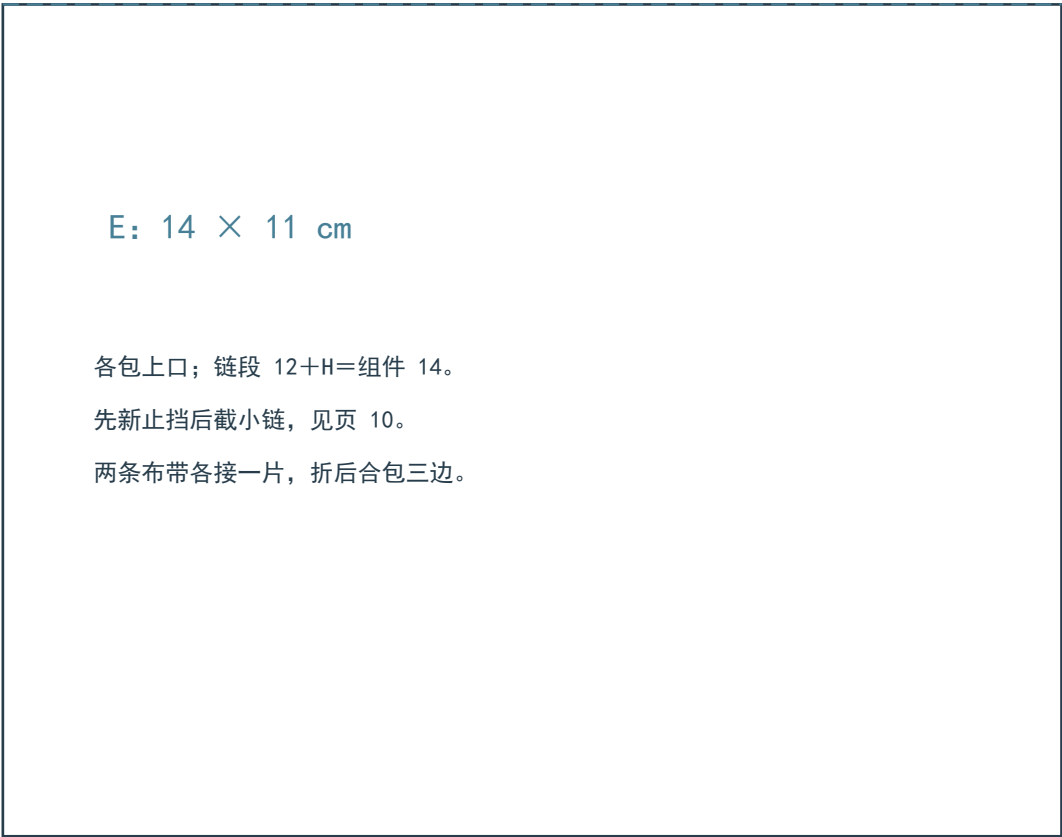

上方 E 的虚线是预定上口；只示意，不剪。

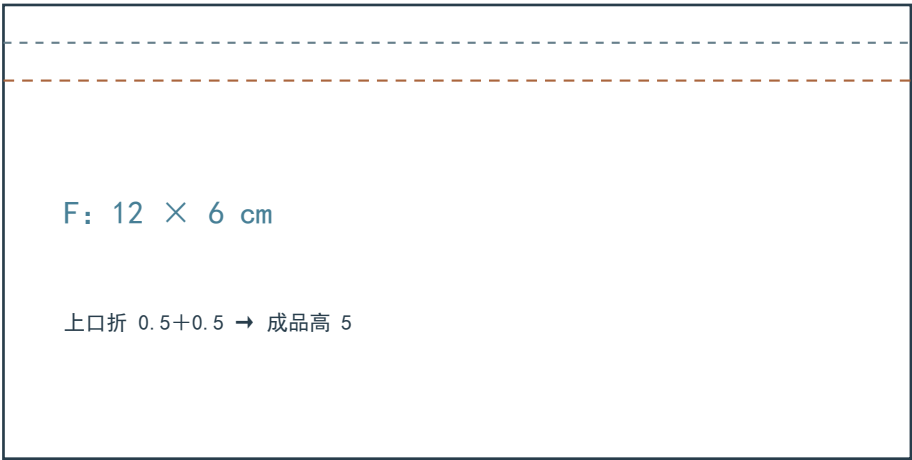

F 左/下/右三边包边，贴 C 时也只固定三边。

# G 标记片与按扣加固 / 整片量裁

G 选做；软中脊衬不要用厚硬板代替。尺寸均未另留统一缝份。



按扣加固 2 × 4 cm, 共 6 片

每个扣点背面一片, 手缝扣先做。

右侧：中脊软衬 2 × 22 cm, 共 2 条。

两条分别给 A 内布和 C 卡袋面加固。

弹力笔环另量裁 1.5 × 5 cm 两段。

先用实际笔试松紧, 再决定环长度。


薄层 4 cm; 厚层先 5 cm, 共备约 10 m。



# A 里布袋位与外圈六点 / 缩小示意

坐标单位 cm，从 A 展开片左上角量；蓝线为开口，棕虚线为固定区。

A: 36 × 24; 中脊 x17 - 19

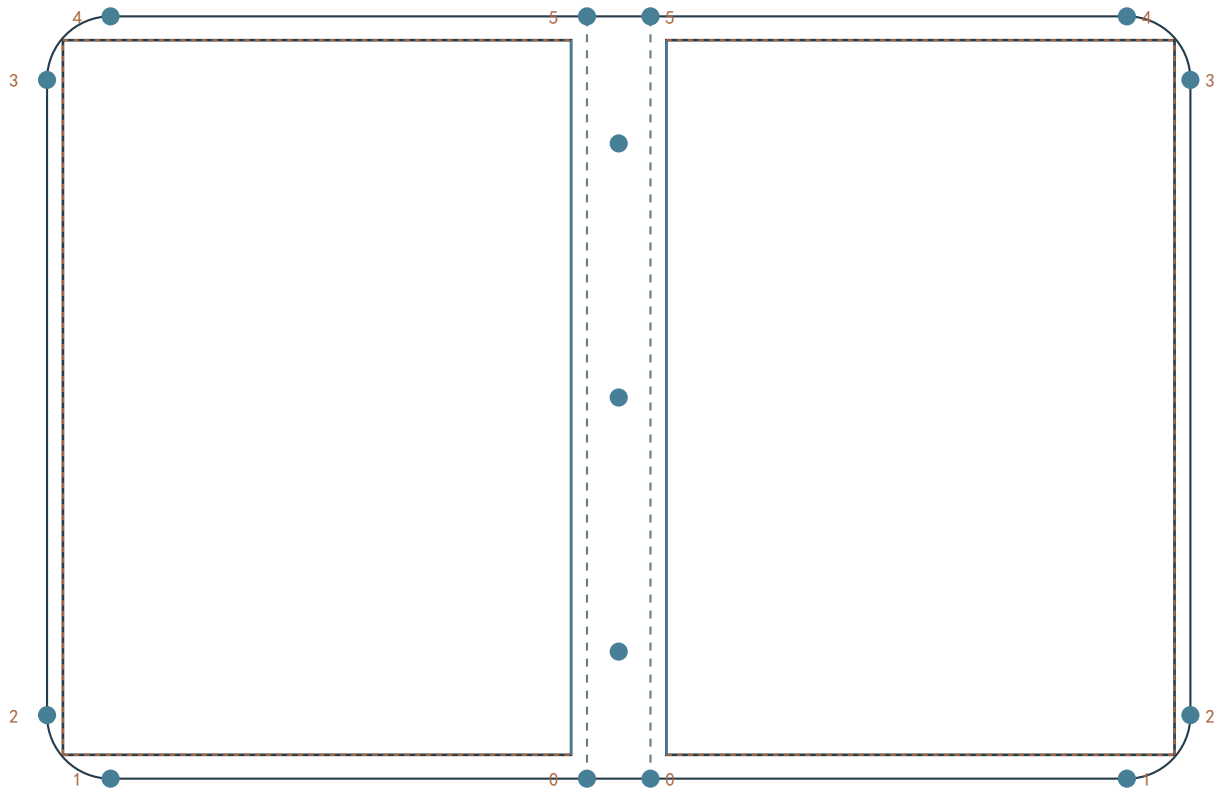

B 左上: 左 (0.5, 0.75), 右 (19.5, 0.75)。固定线距 B 包边外轮廓 0.2 - 0.3。

A 扣中心: (18, 4)、(18, 12)、(18, 20); 笔环先试笔, 再固定在左 B 外侧内。

左 U 六点: 0 (17, 24) → 1 (2, 24) → 2 (0, 22)  
→ 3 (0, 2) → 4 (2, 0) → 5 (17, 0)。

右 U: 每点 x 改成 36 - x, y 不变; 相同编号配对。

外圈链安装顺序:

- ① A 合拢、链拉合, 先夹起终点, 拉片朝包外, 布带标 L/R。
- ② 拉开摊平, 左 U 疏缝, 将实际弧切点标到 L 布带。
- ③ 暂合 A 并拉合链, 在同一对链牙位置将 L 的 0 - 5 横向转到 R。
- ④ 拉开, R 对 A 右 U 同名点疏缝; 试合及摊平通过才正式缝。


U 纸面约 56.3; 实际布厚与链牙外偏会改变长度, 不按此数直接截链。

外圈原止口保留; 两端先留约 6 - 7 cm 活动尾, 不缝死中脊。

# C 的两面定位地图 / 缩小示意，不作量裁


面对每一面计左右；蓝实线为链口/插口，棕虚线为应固定的封边。

C 插袋面：左 D 竖链，右 D 侧开

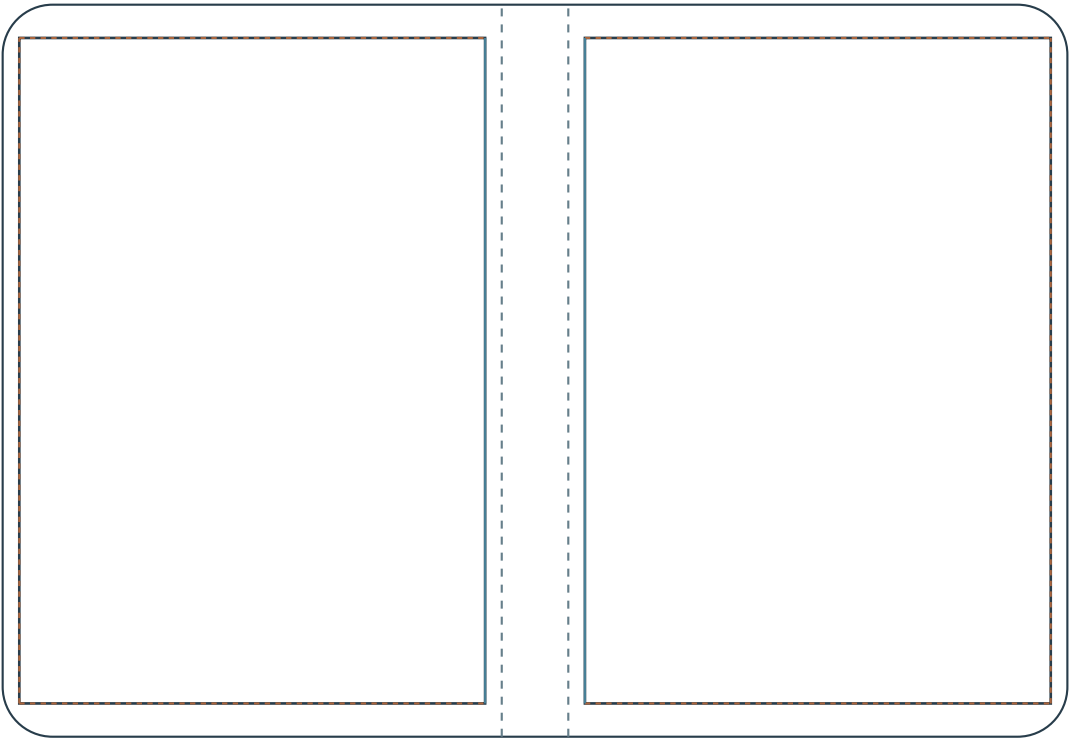

D 左上：左 (0.5, 1)、右 (17.5, 1)；左袋沿已封三边包边固定。

C 卡袋面：左 E，右 F；G 选做

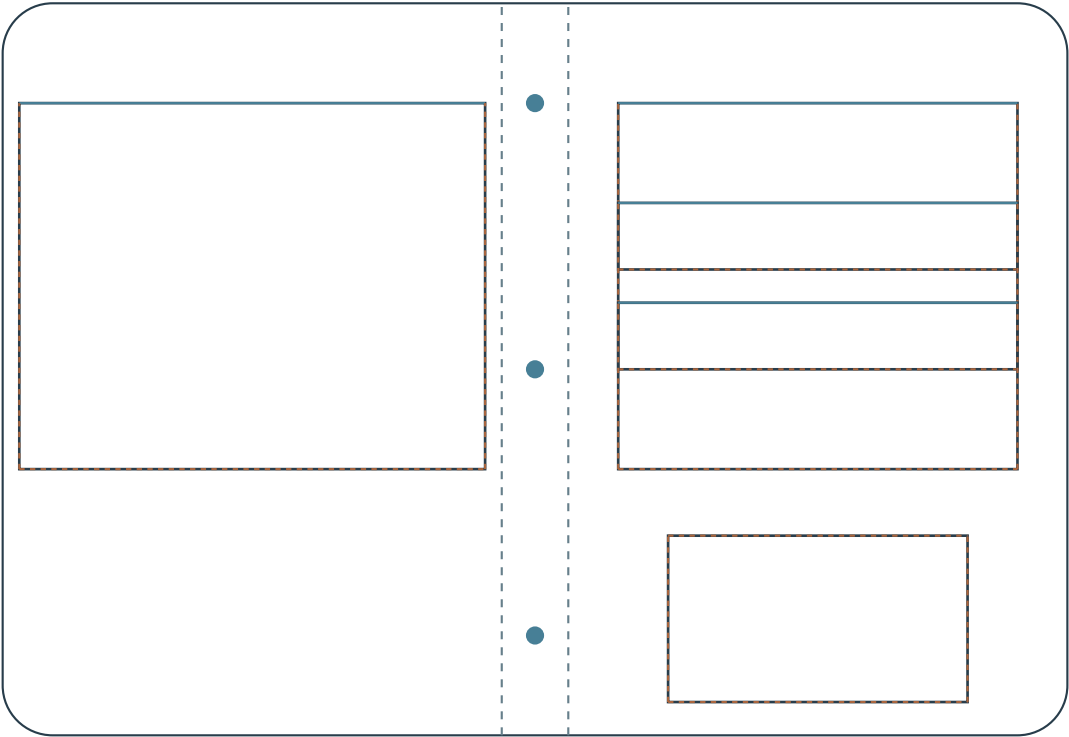

E 左上 (0.5, 3)；F 左 x18.5，上 y3/6/9，按上→中→下贴；G (20, 16)。


C 扣中心 x16、y3/11/19；中脊 x15 - 17 不缝袋、不放厚硬板。

# 小链新止挡与 H 端套 / 先看完再剪

只用于柔软尼龙小链。外圈约 70 cm 链保留原止口，不按本页裁。

- 1. E 两切线相距 12；D 两切线相距 18，均避开原硬止口。
- 2. 各切线向内 0.5 处手缝新横挡，先把拉头移到两挡之间。
- 3. 线跨过盘齿，针只穿布带；慢推验证挡得住后，才用工具剪沿切线剪。

H 毛裁：长 6 × 宽 (W+2)，共 4 片；W 是整条布带总宽。

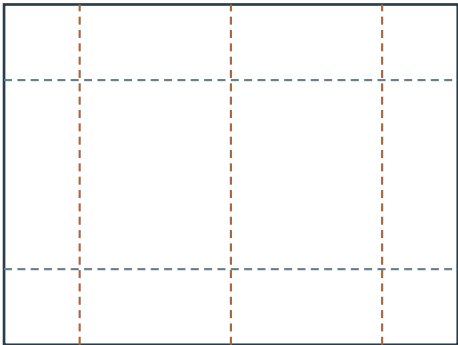


左图只示意 W=2.5；按实际 W 量裁。

两长边各内折 1，宽变成 W。

两短端各内折 1，再沿长中点对折。

得到约 2 cm 长端套；不照示意宽度剪。

H：盖链段 1 cm，向外伸 1 cm；端套两侧手缝固定在布带。

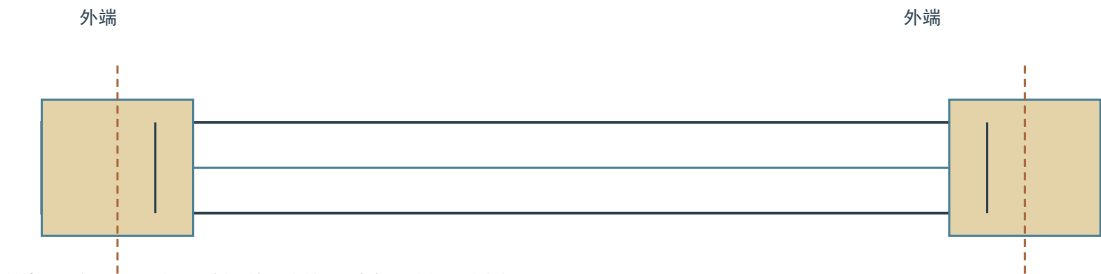

棕虚线=链切口；黑短线=新止挡；浅棕=H 端套。横向尺寸有标数。

- E：切链段从 x1 到 x13，长 12；两端套外伸各 1，组件总长 14。
- 露齿段从 x2 到 x12，约 10；新止挡在 x1.5 与 x12.5，藏在套内。
- D：同法链段 18、组件 20、露齿段约 16。下方 x 数以组件左外端为 0。

装到布片时：

- ① 一根链拉片朝上，前后两片漂亮面都朝上，各接一条布带。
- ② 后片沿链向下折到前片背后，两片反面向向、三条毛边齐。
- ③ 打开一半，三条毛边合并疏缝，再一起包 U 边；端套外端与袋侧齐。
- ④ 侧边首道距边 0.8，走端套外伸纯布区；不得移到 1 cm 链切口处。

先完成 E 横链，再将同法横做的 D 顺时针转 90°，让竖链在右。

# 两种包边与小袋固定针路 / 剖面示意


图中厚度与间距夸张；背面允许较宽，主片毛边不向内翻，不固定等宽中折。

薄层：先用毛宽 4 cm，第一道距毛边 0.8；背面自由边内折 0.8。

厚层：先用毛宽 5 cm，第一道距毛边 1；背面自由边内折 1。

条绕过实际厚度后，背折边盖过第一道线 1 - 2 mm，先疏缝检查。

盖不住就条加宽 0.5 cm 重试；不能缩主片或强拉包边。

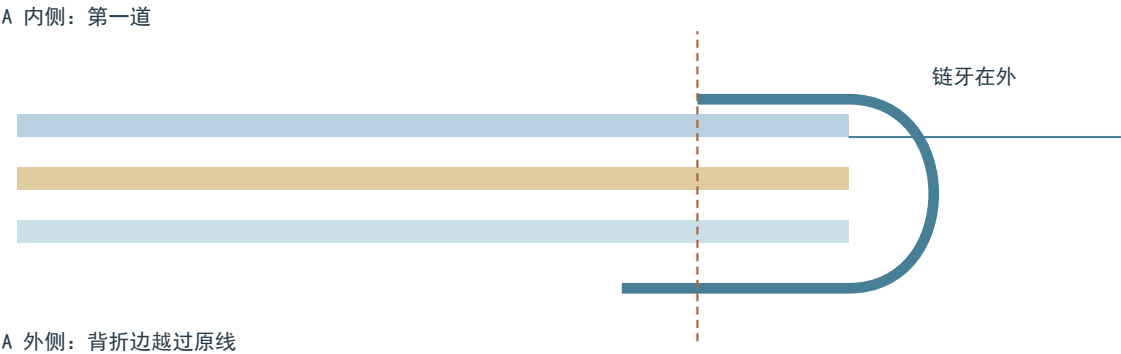

厚层小样必须包含：表布+薄棉+里布+已包边 B 废边+拉链布带。

机器按说明书选针线；先手轮、再低速；背面可手缝完成。

D / E 固定到 C：只在已经封合的三边包边区落针。



固定线距封合包边外轮廓 0.2 - 0.3 cm；可穿前片边+后片边+C。

线内侧仍是袋腔；禁止跨袋身中央或袋口压线。

不要把另一张 C 垫进针路；每固定一边就开链伸手检查。

# 全部裁片与毛裁规则 / 单位 cm

A - E 不统一加 1 cm；小链与外圈的端头方法不同，先做试样。

## A 外壳

36 × 24，四角 R2

表布 1、里布 1

薄铺棉 35 × 23，R1.5；沿四周缩 0.5

## B 外壳大插袋

16 × 22.5

布 4 片，两片一组

做 2 个，长边开口朝中脊；可试装 A5

## C 可拆夹页

32 × 22，四角 R1.5

布 2 片

不加厚棉；中间 2 cm 不放硬衬

## D 夹页前层袋

14 × 20

布 4 片，两片一组

左竖链袋，右侧开双层片；左链组件长 20，露齿段约 16

## E 横拉链袋

14 × 11

布 2 片

链组件长 14，露齿段约 10；先装链、封三边再包边

## F 卡袋

12 × 6

布 3 片

上口折 0.5+0.5，成 12 × 5；三边包边

## G 标记贴片（选做）

9 × 5

布 2 片

反面相贴，四周边后四边固定

## 加固布 / 中脊衬

2 × 4 共 6 片；2 × 22 共 2 条

无弹薄织布

按扣处加固；不能用厚硬板锁住中脊

## 拉链与按扣

外圈有效牙长约 70；D 原链约 25；E 原链约 18 - 20

3 号柔软尼龙盘齿 3 根；可手缝按扣 3 对

外圈不剪止口；小链先手缝新止挡，再取 D18 / E12 cm 链段

## 包边 / 笔环

薄层毛宽 4 cm；厚层先用 5 cm；两者合备约 10 m

弹力带宽 1.5、长 5 cm × 2；先试笔粗

不固定中折；背面内折后盖过第一道线 1 - 2 mm；宽度需同层样确认

## H 小链端套

6 × （实际整条拉链布带宽 W+2）

共 4 片；每根小链两片

两短端各折 1，中折成 2 cm 长套；盖链段 1、向外伸 1

## 练习材料

旧布、同规格薄棉、10 - 15 cm 同规格废链

另备少量细棉线与废包边

练薄层、厚层和新止挡；不裁外圈 70 cm 链当废链

H 按实际带宽 W 裁；包边最终条宽和适配情况记录在下一页。

# 动手前与旧布试样记录 / 逐项通过再推进

填写实际测量与检查结果。计算或网页检查不等于实物试缝。

## 1 实际本子与打印

封皮宽\_\_\_ cm 高\_\_\_ cm 最厚处\_\_\_ cm；50 mm 方框横竖\_\_\_ / \_\_\_ mm。

A5 纸张 14.8 × 21 只是参考，不能代替封皮。

## 2 A / B 早期适配

B 两条固定线间实测\_\_\_ cm；本子可轻松插拔：☐ 是 ☐ 否。

A 暂合并夹链时无需挤压：☐ 是 ☐ 否；不通过先停，不裁其余正式布。

## 3 小链与 H

整带宽 W\_\_\_ cm；H 毛宽 W+2=\_\_\_ cm；四片毛长均为 6。

新止挡试推通过：☐；E 组件实测\_\_\_ cm（目标14）；D\_\_\_ cm（目标20）。

## 4 两种包边与机器

薄层最终条宽\_\_\_，首道0.8；厚层最终条宽\_\_\_，首道1；背折边越线\_\_\_ mm。

最厚层手轮/低速通过：☐；背面无漏包：☐；拉头不夹边：☐；背面采用☐机缝 ☐手缝。

## 5 外圈拉链与整包复验

拉片朝包外：☐；0-5 六点均成对转印：☐；闭合不扭、展开尾可活动：☐。

空包带 C 能合：☐；放实际本与少量物品能合：☐；各袋可取物、无跨袋身误缝：☐。

旧布样记录问题及调整：\_\_\_\_\_